


Грунт  
**ОКГ**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Применяется для прокладки в грунт, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий, в том числе, при опасности повреждения грызунами.

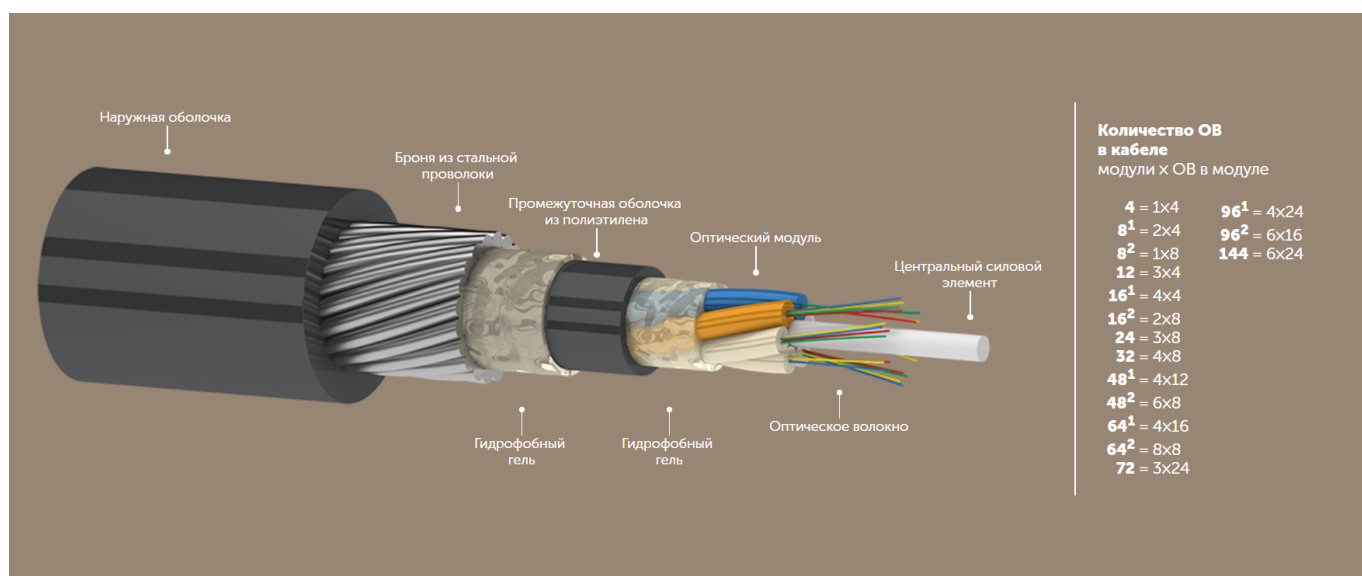

**ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ**

оболочка из полиэтилена

Раздавливающее усилие — 0,4 кН/см

Количество ОВ в кабеле

Количество модулей

Количество ОВ в модуле

**Растягивающая нагрузка 7 кН**

Диаметр кабеля, мм

Вес кабеля, кг/км

16 <sup>1</sup>	32	48 <sup>1</sup>	48 <sup>2</sup>	64 <sup>1</sup>	64 <sup>2</sup>	96 <sup>1</sup>	96 <sup>2</sup>	144
4	4	4	6	4	8	4	6	6
4	8	12	8	16	8	24	16	24
10,2	11,0	11,4	12,1	11,6	13,8	13,0	13,4	15,2
163,5	185,9	195,4	222,3	201,5	304,4	271,4	290,2	395,5

**ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура

-40°C...+70°C

Температура монтажа

-30°C...+50°C

Минимальный радиус изгиба

не менее 15 диаметров кабеля