


## КАНАЛИЗАЦИЯ ОКК

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий, в том числе, при опасности повреждения грызунами.

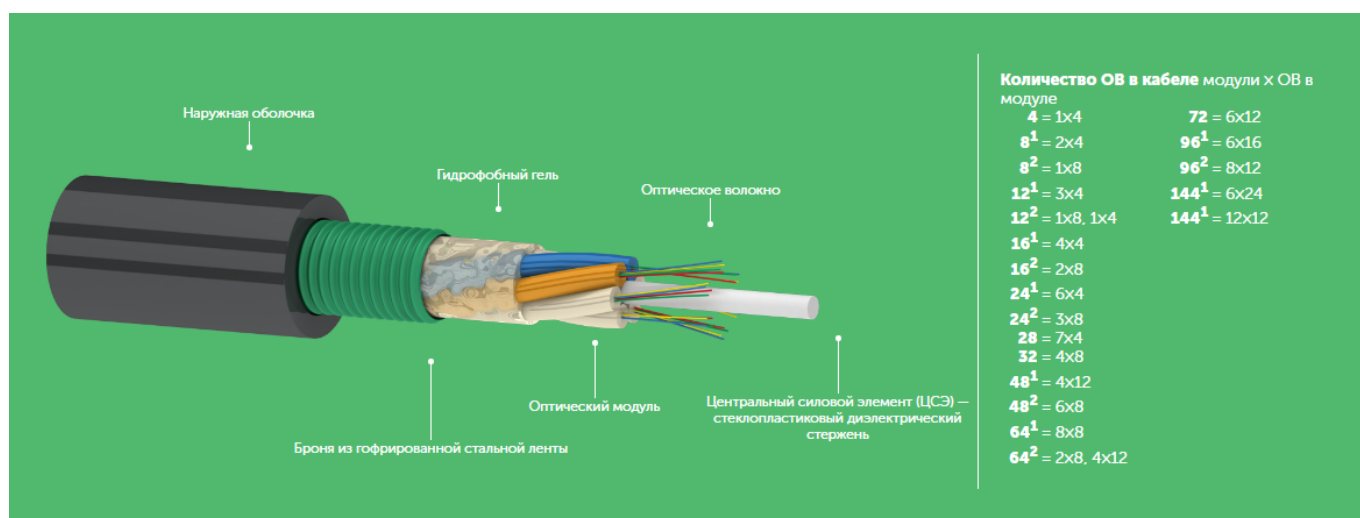

### ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

оболочка из полиэтилена

Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см

|                        |    |    |                 |                 |                 |    |                 |                 |                  |                  |
|------------------------|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Количество ОВ в кабеле | 24 | 32 | 48 <sup>1</sup> | 48 <sup>2</sup> | 64 <sup>1</sup> | 72 | 96 <sup>1</sup> | 96 <sup>2</sup> | 144 <sup>1</sup> | 144 <sup>2</sup> |
| Количество модулей     | 6  | 4  | 4               | 6               | 8               | 6  | 6               | 8               | 6                | 12               |
| Количество ОВ в модуле | 4  | 8  | 12              | 8               | 8               | 12 | 16              | 12              | 24               | 12               |

**Растягивающая нагрузка 2,7 кН**

|                    |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр кабеля, мм | 9,2  | 9,6   | 9,9   | 9,6  | 11,5  | 10,8  | 11,5  | 12,3  | 12,4  | 15,6  |
| Вес кабеля, кг/км  | 95,2 | 103,4 | 106,2 | 99,8 | 136,9 | 121,5 | 137,3 | 154,9 | 157,1 | 237,7 |

### ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Рабочая температура       | -40°C...+70°C                |
| Температура монтажа       | -30°C...+50°C                |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |