


Грунт  
**ОКГЦ**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Оптический кабель типа ОКГЦ предназначен для прокладки в грунт, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.

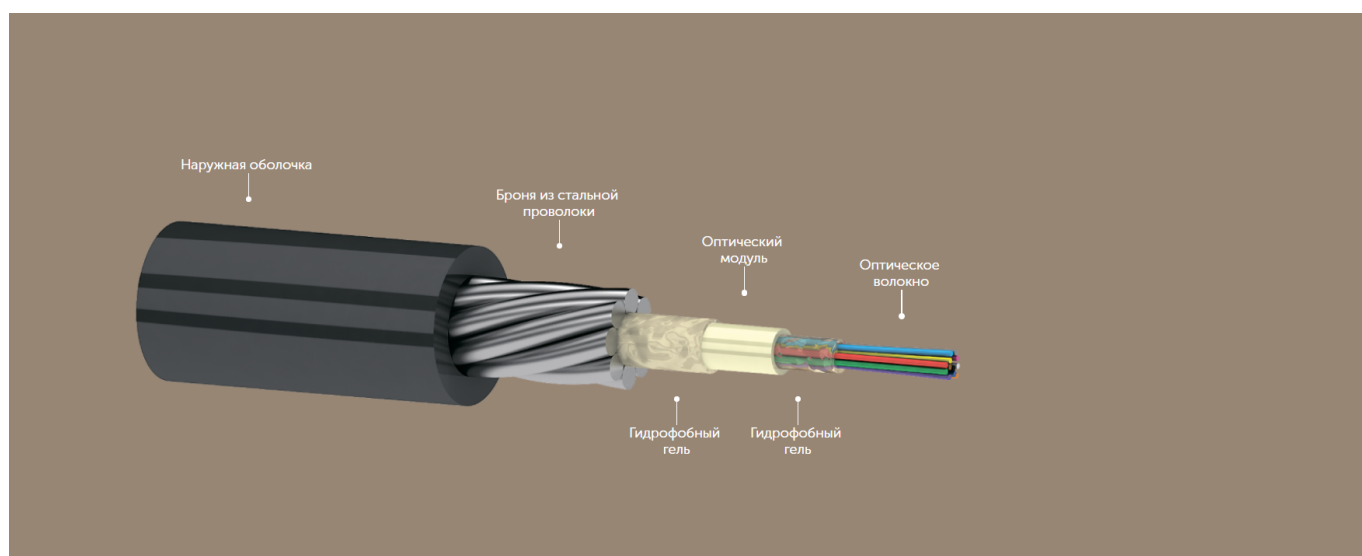

**ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ**

оболочка нг(А)-НФ

Раздавливающее усилие — 0,4 кН/см

Количество ОВ в кабеле

До 16

До 24

**Растягивающая нагрузка 2,7 кН**

Диаметр кабеля, мм

7,1

7,3

Вес кабеля, кг/км

95,0

100,5

**Растягивающая нагрузка 7 кН**

Диаметр кабеля, мм

8,1

8,3

Вес кабеля, кг/км

133,1

141,4

**ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Рабочая температура

-40°C...+70°C

Температура монтажа

-30°C...+50°C

Минимальный радиус изгиба

не менее 15 диаметров кабеля